

Mangueiras Aquecidas

As mangueiras aquecidas Indutec, estão disponíveis em dois diâmetros com comprimento a partir de 1,5 a 5 m sempre com incrementos de 0,5 m.

30mm (MA-10) e 47 mm (MA-15).


Possuem isolantes térmicos anti-chama, acabamento em material auto extingüível, ponteiros flexíveis em borracha de silicone.

MA-10, Para temperaturas de até 80°C, com tubo condutor de fluido descartável

MA-15, Para Temperaturas de até 200° C, com tubo condutor de fluido descartável ou com conexões hidráulicas G ¼



Especificação \ Modelo	MA-10	MA-15
Ligação Elétrica	Monofásica com aterramento	Monofásica com aterramento
Voltagem	220 V ac	220 V ac
Potência	40 W/m	120 W/m
Comprimento	A partir de 1,5m	A partir de 1,5m
Pressão de Trabalho Max.	Depende do condutor de fluido	Até 200 Kg/Cm2
Raio de Curvatura Min.	150 mm	200 mm

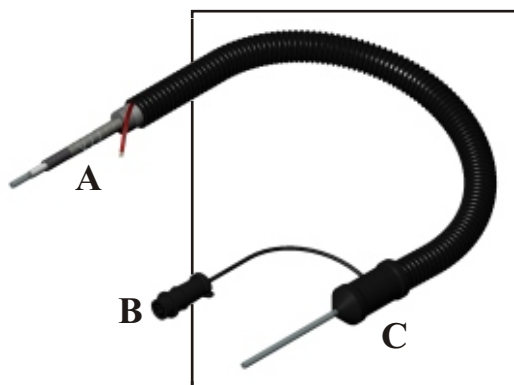

- A - Detalhes de Construção
 B - Conector CPC9
 C - Ponteiros em borracha de Silicone (Não Quebram!)

